


優秀的音訊

S565配備了雙麥克風，在通話清晰度方面具有明顯的優勢。此外採用了前置隱藏式揚聲器設計，比市面上常見的後置揚聲器設計有了顯著改進。

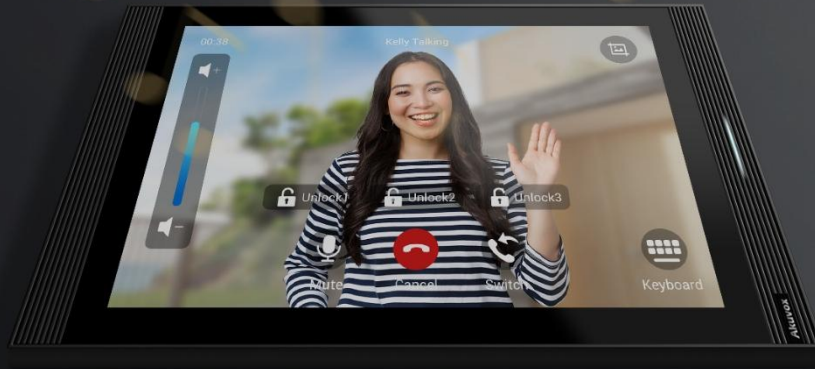

S565 視訊安防對講機

S565 是一款 10 吋彩色觸控螢幕室內視訊安防對講機，搭載 Linux 作業系統，通過 SIP 協議提供與大樓、家門口機通話開鎖以及與警衛音視訊通話。

功能特色

- 10 吋 IPS 電容式彩色觸控螢幕，螢幕解析度 1280x800P。
- 高請語音視訊通話，並於通話中解鎖。
- 1 個輸出繼電器埠，用於瓦斯感測防區聯動關閉閉瓦斯。
- 8 個防區可接入緊急呼叫、煙霧偵測、挖斯偵測、門窗感測---等功能。
- 1 個門鈴輸出埠，可接入傳統門鈴整合使用。
- 支援接收管理平台發送的訊息，如郵件包裹、社區繳費或其他通知。
- 支援視訊監看功能，可監看居家門口及建築入口或其他對講機視訊。
- 符合 SIP 標準，可輕鬆整合 SIP 通信協定的 PBX。
- 支持標準 PoE 或外部電源供電。
- 支持美國或歐洲電氣牆盒安裝。



十吋觸控螢幕



高清螢幕



快速呼叫



高清語音



傳統門鈴



接收訊息



視訊監看



8 個防區



POE



SIP 協定



S565 外觀速覽

- 顯示** ↗
10吋IPS液晶顯示屏
- 分辨率** ↗
1280×800解析度
- 高清語音** (HD)
雙向音訊通訊



- 輸出繼電器**
8組外接防區接口和1個內置繼電器
- 接口**
支援RS485接口
- 系統支援**
Linux OS作業系統
- 尺寸**
278x164x22.8mm

規格及特性

硬體規格

- 面板材質：塑膠
- 記憶體/唯讀記憶體：128MB/256MB
- 顯示器：10 吋 IPS LCD
- 螢幕：10 吋電容觸控式螢幕
- RS485：支援
- 繼電器輸出：1 個
- 門鈴輸入：1 個
- 防區輸入：8 個
- 麥克風：雙麥克風
- 揚聲器：1 個
- 乙太網路連接埠：2xRJ45, 10/100Mbps 自我調整支援
- 支援 802.3af 標準·乙太網供電
- 支援 12V 直流電源適配器 (非使用 PoE 狀態)
- 安裝方式：壁掛安裝或桌面安裝
- 尺寸：278x164x22.8 mm
- 工作濕度：10%~90%
- 工作溫度：-10°C ~ +45°C
- 儲藏溫度：-20°C ~ +70°C

觸控式顯示幕

- 觸控螢幕：投射電容式
- LCD 尺寸：10 吋 (對角線)
- 對比度：900 : 1
- 解析度：1280x800 像素
- 亮度：350 cd/m²
- 視角：80° 左·80° 右·
80° 上·80° 下

音訊特性

- 支援 SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄帶音訊轉碼器：G.711a、G.711μ、G.729
- 寬頻音訊轉碼器：G.722
- DTMF：Out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- 回音消除功能

視訊特性

- 視訊格式：H.264

網路協議

- 支援協定：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP,SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP,TLS, ICMP, DHCP, ARP

配置與維護

- 自動配置
- 網頁管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 軟體升級
- 系統日誌（包含開門記錄）

應用場景

- 獨棟別墅
- 公寓大樓
- 現代室內裝潢



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc