

警衛智能對講

為保全人員提供了多種對講系統功能



音訊/視訊對講通話




通話期間遠端開門



從門口鏡頭即時串流視訊



警報日誌安全審計

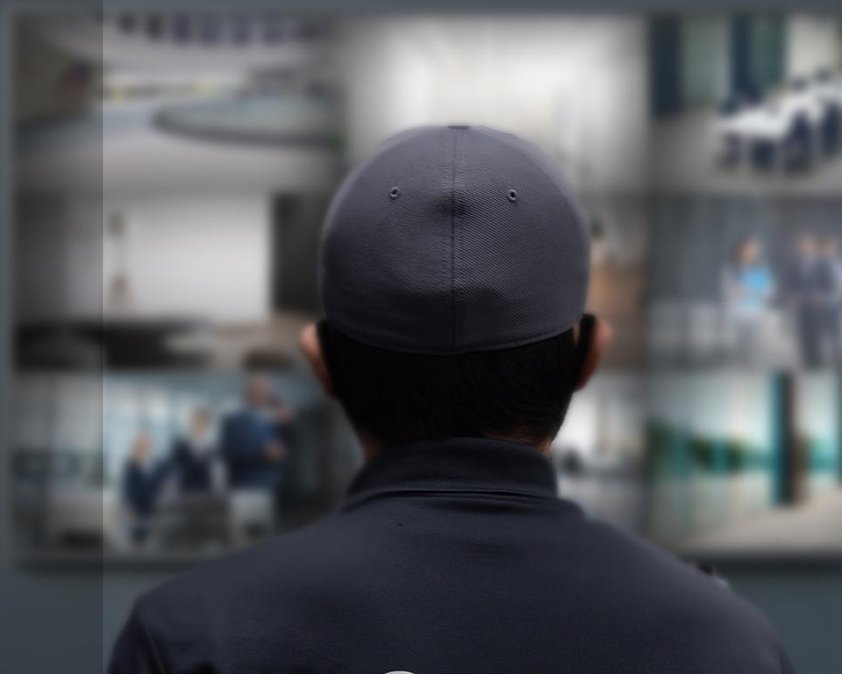

R49G 視訊網路電話機

R49G 視訊網路電話機搭載 7 吋彩色觸控螢幕與 Android 作業系統，支援 SIP 音視訊通話、門禁開鎖、視訊監控及安防管理，特別適用於社區大樓警衛中心及管理室，提供高效、安全的智慧通訊管理。

功能特色

- 7 吋彩色觸控螢幕
- Android 作業系統
- SIP 音視訊雙向通話
- 200 萬畫素高清攝影機
- 支援門禁開鎖與視訊監控
- Gigabit 雙網路埠 (10/100/1000 Mbps)
- PoE 供電，安裝便利
- 支援 SIP PBX 整合



彩色螢幕



高清畫質



21 個按鍵



SIP



高清語音



乙太網口



網路網口



智慧速撥鍵



DSS 鍵



語音信箱



R49G 外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 螢幕：7 英寸彩色觸控螢幕(解析度 1024x600P)
- 鍵盤：21 個按鍵，包括
 - 8 個功能鍵（靜音、耳機、首頁、刪除、確認、轉接、返回、擴音）
 - 1 個聲音控制鍵(增大、減小)
 - 12 個數字鍵 (0-9、*、#)
- 8GB 快閃記憶體
- 2GB DDR3 記憶體
- 200 萬像素 CMOS 鏡頭
- RJ9 話機聽筒
- 3.5mm 耳機接口
- 1 個 Type C 埠
- 1 個 HDMI 輸出埠
- 2 個 RJ45 網路接口 · 10/100/1000Mbps 自我調整
- 節能乙太網：IEEE802.3az
- 乙太網供電：IEEE802.3af
- 電源變壓器：AC 100~240V 輸入 · DC 12V/1A 輸出
- 功率 (約)：12W
- 支援桌面腳架安裝
- 工作溫度：0°C ~ 40°C
- 存儲溫度：-20°C ~ 70°C
- 工作濕度：10%~ 90%
- 存儲濕度：10%~ 90%
- 重量 (約)：1.72kg
- 產品尺寸：250 x 210 x 98 mm
- 內包裝尺寸：498 x 254 x 148 mm

通訊錄

- 本地電話簿 (最多 3000 組)
- 支援連絡人圖片設置
- 通話記錄：600 條
(200 未接來電、200 已撥電話、200 已接電話)
- 智慧搜索模式
- 我的最愛
- 黑名單
- LDAP

話機功能

- 安卓作業系統
- 支持 2 個 SIP 帳號
- 支援呼叫等待
- 支持來電轉接
- 支持通話保留
- 支援 URL/URI 操作
- 支援本地音訊/視訊通話錄製
- 支援視訊會議功能
- 支援 DND (勿擾模式)
- 支援音量調節

- 支援靜音
- 支援自動重撥、回撥
- 支援快速撥號
- 支援 IP 直撥
- 支援撥號計畫
- 支援熱線功能
- 支援組播分頁
- 支援鈴聲設置
- 多種語言支援
- 支援夏令時
- 預設應用程式：流覽器、計算器、日曆、相機、時鐘、連絡人、撥號、下載、資源管理器、相簿、資訊、音樂、話機設置、搜索、答錄機、監控、視訊播放
- 支援三方廠商 Android 應用程式

視訊功能

- 視訊轉碼器：H.263, H.264, H.265, VP8
- 視訊解析度：QCIF, CIF, VGA, 4CIF, 720P
- 視訊碼率：64kbps-2Mbps
- 自我調整頻寬調整
- 視訊特徵：全螢幕、本地視訊開關控制、色彩增強
- 圖像轉碼器：JPEG, GIF, PNG, BMP
- 硬體加速/解碼加速
- 變數位元速率

音訊特性

- 寬頻音訊：G.722
- 音訊轉碼器：PCMA, PCMU, OPUS, iLBC, G.729
- 噪音抑制：VAD, CNG, AGC
- 支援音訊加速器
- 回音消除：AEC, AES, NLP
- 支援全雙工擴音通話
- 4 種 DTMF 模式：RFC2833, In-Band, SIP INFO, Auto

網路與安全

- SIP V1(RFC2543), SIP V2(RFC3261)
- IP 模式：IPv4 & IPv6
- NAT 穿透：STUN
- IP 設定：DHCP, 靜態 IP, PPPoE, VPN, VLAN
- QoS：第二層 (802.1Q, 802.1p) 和第三層 (ToS, DiffServ)
- 使用 MD5/MD5-sess 進行摘要認證
- AES 加密檔配置
- 管理許可權

相關協議

- 網路通訊協定：HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/SNMP/DNS/SNTP/RTSP/SRTP/RTP/TCP/UDP/TLS/ICMP/DHCP/ARP/DNS-SRV/PNP/ZRTP

管理功能

- 自動配置：使用 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, PNP/DHCP
- 固件本地更新：USB
- 固件遠程更新：HTTP/HTTPS 方式
- 系統日誌匯出
- 恢復出廠默認設置
- 通過 LCD 螢幕進行配置管理



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc