

音訊品質 就像面對面一樣的感受

以響亮而清晰的音訊提供自然的溝通體驗
確保訊息在任何情況下都能有效傳輸



E20S SIP 緊急呼叫對講機

掌上大小的 E20S 按鈕式緊急呼叫對講機採用堅固耐用的 316 級不鏽鋼材質。可用於 86 型單孔入牆式接線盒。

功能特色

- Linux 系統
- 防破壞機身，附緊急按鈕
- 透過 IP 網路進行雙向音訊通信，並具備迴聲消除功能
- 僅供室內使用
- 符合 SIP 標準
- 316 不鏽鋼材質，防破壞、散熱快、耐用性高
- 標準 IEEE802.3atPOE 接入電源
- 標準 SIP 協定可與 SIP IP PBX 整合使用

316

不鏽鋼

Linux

Linux 系統

SIP


SIP 協定

IK10

撞擊等級



E20S 外觀速覽

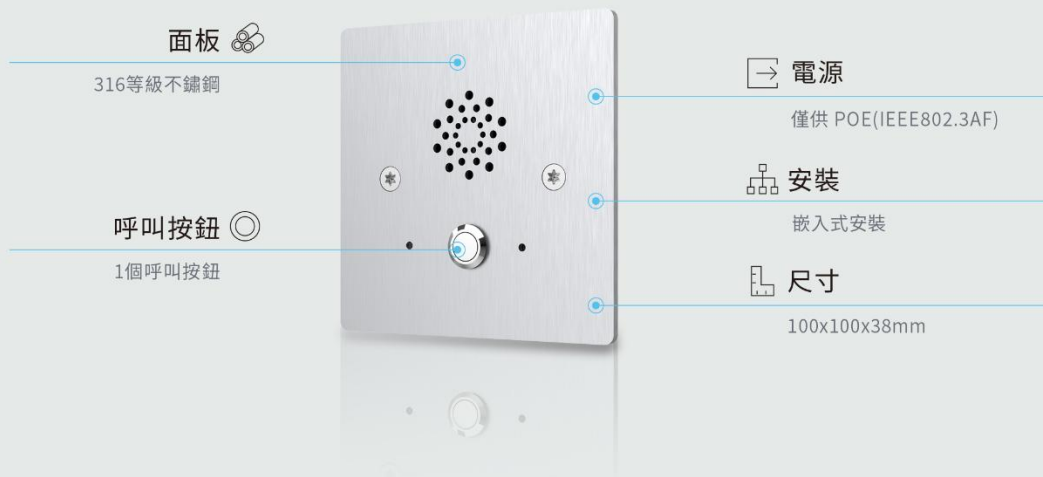

規格及特性

硬體規格

- 面板材質：316 不銹鋼
- 按鍵：1 個緊急呼叫按鍵
- 麥克風：1 個 · -40dB
- 揚聲器：1 個 · 8Ω/1.5W
- 網路介面：1 個 RJ45 10/100Mbps 網口自動調整功能
- POE 供電：僅供標準 IEEE802.3at POE 乙太網路接入電源
- 撞擊等級：IK10
- 入牆安裝尺寸：100x100x38mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-20°C ~ +55°C
- 儲存溫度：-25°C ~ +60°C

音訊特性

- SIP 通訊協定：SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄頻音訊編解碼器：G.711a、G.711μ
- 寬頻音訊編解碼器：G.722
- 迴音消除
- 語音啟動檢測
- 舒適噪音產生器

網路協議

- 協定支援：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

配置與維護

- 自動配置
- 網網頁管理介面
- 網頁報文摘取
- 配置備份/恢復
- 存取清單匯入/匯出
- 軟體升級
- 系統日誌 (包括對講訪問日誌)

應用場景

- 學校、機場、停車場、醫院、實驗室、社區、大樓、地下室緊急呼叫處



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc