


促進對講機升級 二芯線電纜

透過與NC-2連線，
Akuvox的非2芯線門禁對講機
可以無縫連線到2芯線的IP對講網路。
對講機整合升級，
提供了更廣泛的門禁對講機選項，
同時簡化了升級過程。

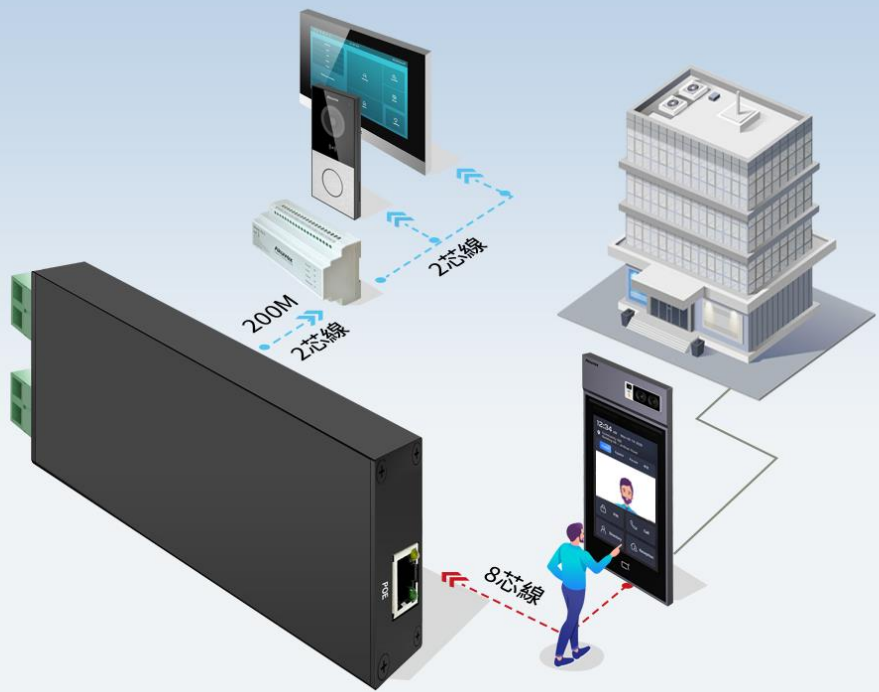

NC-2 二轉八芯POE網路交換機

NC-2 二轉八芯 POE 網路交換機，它提供了一種便捷的方式來升級模擬對講系統，無需重新佈線，與 NS-2 或 NX-2 二芯式交換機集成使用，適合所有網路 IP 對講機使用。

功能特色

- 通過2芯線路支持網路和供電
- 通過 2 芯線路支持多級級聯
- 最多可連接 2 台 2 芯 IP 對講設備
- 通過 2 芯線路實現超長傳輸距離
- 支援配對使用或與 NS-2 一起使用
- 由 48VDC 裝置或 NS-2 供電



二轉八芯



POE



傳輸距離



專利證書




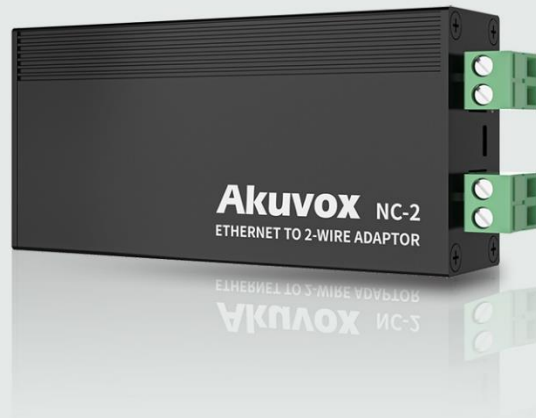
NC-2 外觀速覽

支援 POE 輸出 

透過兩線電纜傳輸距離 

支援配對使用或與 NS-2 一起使用 

由 48VDC 單元或 NS-2 供電 



規格及特性

硬體規格

- 通訊：TCP/IP
- RJ45 端口：1 個 RJ45 端口 · 10/100Mbps 自我調整
- 二芯線端口：1 對
- 工作電壓：48V
- 工作濕度：10%~90%
- 工作溫度：-10°C~+50°C
- 存儲溫度：-20°C~+70°C
- 產品尺寸：113×48×25 (mm)

應用場景

- 老建築改



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc