


# 二芯佈線 技術領先

解決擾人的環境佈線問題，  
沿用原有線路省去佈線費用。

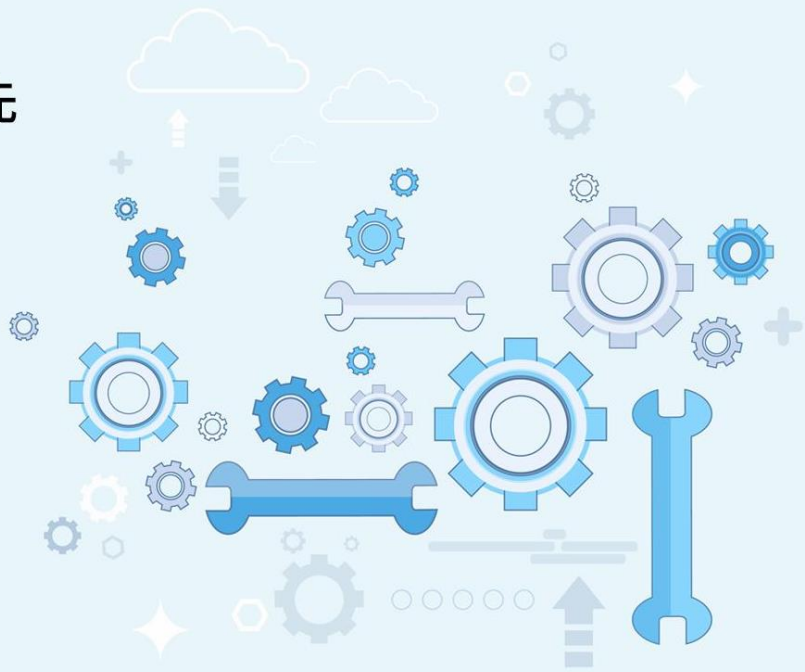

## POE8-2 二芯式 POE 網路交換機

國家專利全球首創二芯式 POE 交換機，供電供網傳輸距離最長達 250 公尺，使用原有線路省去佈線工程及材料費用，免破壞裝潢解決客戶裝機環境問題，靈活的分接功能裝機更具彈性。

### 功能特色

- 二芯線POE乙太網路供電供網
- 傳輸距離250公尺(線材使用0.5mm情況下)
- 隨插即用不須設定
- 支持1個POE接口可分接12台二芯式網路電話機
- 最多可接入12台二芯式網路電話機
- 內置電源支持100~240V電壓輸入
- 桌面、壁掛安裝
- POE每口傳輸速度最快65M(5公尺)，最慢22M(250公尺)



專利證書



二芯線



POE



250M



隨插即用



分接功能




內置電源



桌壁式



# POE8-2 外觀速覽

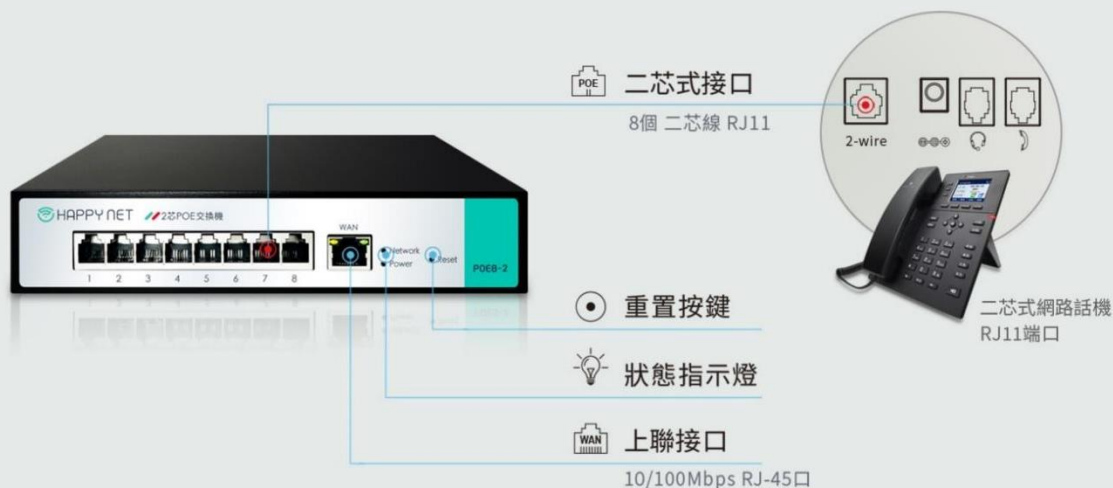

## 規格及特性

### 硬體規格

- 外殼材料：鍍鋅板
- 通訊協定：TCP/IP
- 網路介面：1 個 RJ45 端口 · 10/100Mbps 自我調整
- POE 接口：8 個二芯線 POE 乙太網路輸出電源
- POE 接口網速：65M~22M(線路越長 · 耗損越大)
- 狀態指示燈：2 個
- 重置按鍵：1 個
- 適用線材：PSTN 電話線、網路線、RVV 2\*0.5
- 輸入電壓：AC100~240V
- 輸入電流：0.5A
- 輸出電壓：DC54V
- 輸出電流：1.5A
- 額定頻率：50~60Hz
- 消耗功率：81W
- 工作溫度：-20°C~ 50°C
- 儲存溫度：-20°C~ 70°C
- 相對濕度：10~90%
- 安裝方式：桌面、壁掛
- 淨重/箱：10.69 公斤
- 毛重/箱：11.33 公斤
- 產品尺寸：195 x 130 x 40mm
- 包裝盒尺寸：310 x 66 x 156 mm
- 外箱尺寸：355 x 332 x 330 (10 台裝)



## 樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc