


# 非凡的視聽體驗

採用前置揚聲器和1024x600解析度的顯示屏，  
為使用者提供卓越的音訊和影象體驗。

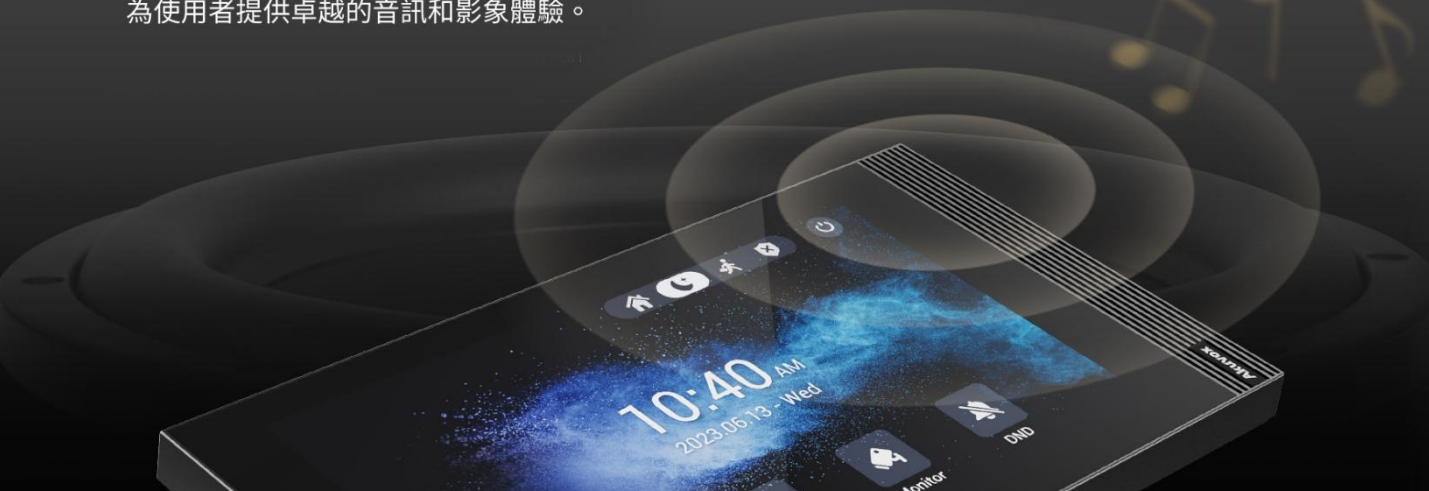

## S562 視訊安防對講機

S562 是一款 7 吋彩色觸控螢幕室內視訊安防對講機，搭載 Linux 作業系統，通過 SIP 協議提供與建築入口家門口或警衛音視頻通話開鎖。

### 功能特色

- 7 吋 TFT 電容式彩色觸控螢幕，螢幕解析度 1024x600P。
- 高請語音視頻通話，並於通話中解鎖。
- 1 個輸出繼電器埠，用於瓦斯感測防區聯動關閉瓦斯。
- 8 個防區可接入緊急呼叫、煙霧偵測、瓦斯偵測、門窗感測...等功能。
- 1 個門鈴輸出埠，可接入傳統門鈴整合使用。
- 支援接收管理平台發送的訊息，如郵件包裹、社區繳費...等通知。
- 支援視訊監看功能，可監看居家門口及建築入口...等對講機視訊。
- 符合 SIP 標準，可輕鬆整合 SIP 通信協定的 PBX。
- 支持標準 PoE 或外部電源供電。
- 支持美國或歐洲電氣牆盒安裝。



七吋觸控螢幕



高清螢幕



快速呼叫



高清語音



傳統門鈴



接收訊息



視頻監看



8 個防區



POE



SIP 協定



# S562 外觀速覽



## 規格及特性

### 硬體規格

- 面板材質：塑膠
- 記憶體/唯讀記憶體：128MB/128MB
- 顯示器：7 吋 TFT LCD
- 螢幕：7 吋電容觸控式螢幕
- RS485 埠：支援
- 繼電器輸出埠：1 個
- 門鈴輸入埠：1 個
- 防區輸入埠：8 個
- 麥克風：-42dB
- 揚聲器：4Ω / 2W
- 乙太網路連接埠：2xRJ45, 10/100Mbps 自我調整支援
- 支援 802.3af 標準 · 乙太網供電
- 支援 12V 直流電源適配器 (非使用 PoE 狀態)
- 安裝方式：壁掛安裝或桌面安裝
- 尺寸：216.4x118.8x21.7 mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-10°C ~ +45°C
- 儲藏溫度：-20°C ~ +70°C

### 觸控式顯示幕

- 觸控螢幕：投射電容式
- LCD 尺寸：7 吋 (對角線)
- 對比度：600 : 1
- 解析度：1024x600 像素
- 亮度：250 cd/m<sup>2</sup>
- 視角：50° 左 · 50° 右 · 40° 上 · 50° 下

### 音訊特性

- 支援 SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄帶音訊轉碼器：G.711a、G.711μ、G.729
- 寬頻音訊轉碼器：G.722
- DTMF：out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- 回音消除功能

### 視訊特性

- 視訊流格式：H.264

---

## 網路協議

- 支援協定：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

---

## 配置與維護

- 自動配置
- 網頁管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 軟體升級
- 系統日誌（包含開門記錄）

---

## 應用場景

- 獨棟別墅
- 公寓大樓
- 現代室內裝潢



**樂得網路電信科技有限公司**

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



[www.happynet.cc](http://www.happynet.cc)