
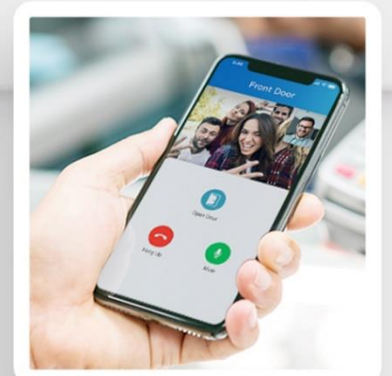


# 隨時隨地對講開門

可以透過室內監視器或智慧型手機上的直覺式應用程式  
看到訪客並與訪客交談並為他們開門

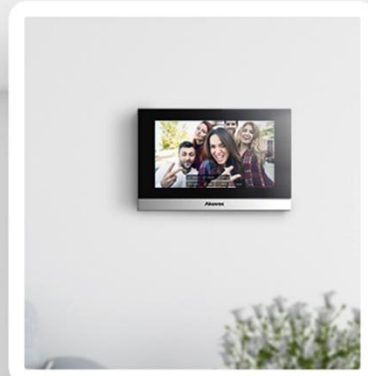

E12S : 標準版 / E12W : 標準版+WiFi

## E12S / E12W 小巧、時尚、尖端功能，適合每個前門

單按鈕 SIP 視訊門電話、機身纖薄、Linux 系統、塑料材質、體積小、藍芽、WiFi2.4GHz

### 功能特色

- 門禁、監控及視頻通話整合為一，提高進出建築入口、商業場所、住宅門禁安全性
- 背光快速撥出按鍵 1 個
- 超廣角鏡頭 200 萬高像素管轄範圍廣畫面清晰
- 多種便利開鎖方式，包括 DTMF、IC/ID 卡
- 標準 IEEE802.3at POE 乙太網線接入電源
- 標準 SIP 協定可與 SIP IP PBX 整合使用
- 標準 ONVIF 功能方便與任何網路監控系統整合
- WiFi：支持 IEEE802.11b/g/n · 2.4GHz (僅支持 E12W)

# E12 外觀速覽



## 規格及特性

### 硬體規格

- 面板材質：塑料
- 按鍵：1 個帶背光快速撥出按鍵
- 攝像頭：200 萬像素帶自動照明功能
- 藍牙：支持
- WiFi：支持 IEEE802.11b/g/n · 2.4GHz ( 僅限 E12W )
- 防暴警報：支援
- 光線感應器：支援
- 紅外線感測器：支援
- 韋根介面：支援
- 內置讀卡器：13.56MHz
- 繼電器輸入：2 組
- 繼電器輸出：1 組
- 微型 SD 卡插槽：1 個
- 麥克風：1 個 · -36dB
- 揚聲器：1 個 · 8Ω/1.5W
- 網路介面：1 個 RJ45 10/100Mbps 網口自動調整功能
- POE 供電：標準 IEEE802.3at POE 乙太網路接入電源
- 電源供應：DC12V/1A 電壓器(如果不使用 POE )
- 防水等級：IP65
- 壁掛安裝尺寸：146 x 70 x 23 mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-40°C ~ +60°C
- 儲存溫度：-40°C ~ +70°C

### 聲音特性

- SIP 通訊協定：SIP v1 (RFC2543) · SIP v2 (RFC3261)
- 窄頻音訊編解碼器：G.711a · G.711μ · G.729
- 寬頻音訊編解碼器：G.722
- DTMF：帶內、帶外 DTMF (RFC2833)、SIP 訊息
- 迴音消除
- 語音啟動檢測
- 舒適噪音生成

### 視頻特性

- 感測器：1/2.7" · CMOS
- 視訊像素：CIF · QCIF · VGA · 4CIF · 720P · 1080P
- 視訊編碼：H.264 · H.265
- 視訊解析度：高達 1920 x 1080P
- 最大圖像傳輸速率 1080P – 25fps
- 視訊角度：123° ( 水平 ) /69° ( 垂直 )
- 白色 LED 透過內部光感應器在夜間提供圖片照明

### 網路協議

- 協定支援：IPv4 · HTTP · HTTPS · FTP · SNMP · DNS · NTP · RTSP · RTP · TCP · UDP · ICMP · DHCP · ARP

---

## 門禁功能

- Linux 作業系統
- 由 DTMF 音調分別控制繼電器
- 解鎖方式：DTMF、IC/ID 卡
- 攝像頭永久運行
- 帶有 LED 照明的自動夜間模式
- 白平衡：自動
- 最低照度：0.1LUX

---

## 配置&管理

- 自動配置
- 網路管理入口網站
- 基於 Web 的資料包轉儲
- 配置備份/恢復
- 開門記錄匯出
- 訪問表導出/匯入
- 軟體升級
- 系統日誌 ( 包括門禁訪問日誌 )

---

## 應用場景

- 辦公室、住家門口
- 停車場、頂樓



### 樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



[www.happynet.cc](http://www.happynet.cc)